



HelaCon HCR -  
avattavat rasialiittimet

Rasialiittimet kaikille johdinrakenteille



## Rasialiittimet kaikille johdinrakenteille



*Lankamaiset johtimet (ML) voidaan työntää HCR-sarjan rasialiittimeen lukitusta avaamatta.*



*Lukitus avaamalla HCR-sarjan rasialiitin soveltuu myös hienosäikeisille johtimille (MKEM).*



## Rasialiittimet, avattava

### HelaCon HCR-sarja


HelaCon-sarjan avattavat rasialiittimet nopeaan, helppoon ja turvalliseen johtimien kytkentään eri käyttökohteissa. Soveltuu kaikkialle sähköasennuksissa, jakorasioissa, pinta- ja uppoasennuksissa.

### Ominaisuudet ja edut

- Avattavat rasialiittimet lankamaisille (ML), monisäikeisille (MK) ja hienosäikeisille (MKEM) johtimille
- Lankamaiset (ML) johtimet voidaan asentaa helposti työntämällä, lukitusta avaamatta
- Soveltuu 0,2 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> johtimille
- Erillinen jännitteen koestusaukko
- Uudelleenkäytettävä, ruuvitaltaa ei tarvita
- Liittimen läpinäkyvä runko mahdollistaa asennuksen tarkistuksen



HelaCon HCR-sarjan avattavia rasialiittimiä on tuoteohjelmassa 2-, 3- ja 5-napaisina.

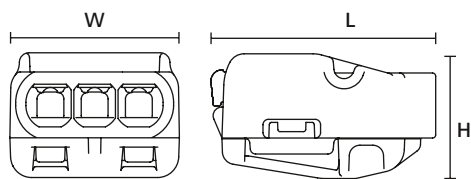

HCR-rasialiitin edestä

HCR-rasialiitin sivusta

<b>MATERIAALI</b>	Polykarbonaatti (PC)
<b>Maks. nimellisvirta</b>	24 A
<b>Maks. nimelljännite</b>	450 V
<b>Johdinalue (VDE)</b>	0,2 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> kaikille johdinrakenteille
<b>Johdineristeen kuorintapituus</b>	10 mm
<b>Materiaalin paloluokka</b>	UL94 V0
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-30 °C - +85 °C




TUOTETUNNUS	Piirroskuva	Väri	Leveys (W)	Korkeus (H)	Pituus (L)	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
<b>HCR-2</b>		Kirkas (CL)	11,9	11,7	21,1	100 kpl	19 115 27	148-90043
<b>HCR-3</b>		Kirkas (CL)	16,1	11,7	21,1	75 kpl	19 115 28	148-90044
<b>HCR-5</b>		Kirkas (CL)	24,5	11,7	21,1	50 kpl	19 115 29	148-90045

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



10 mm kuorintaetäisyys voidaan tarkistaa liittimestä.

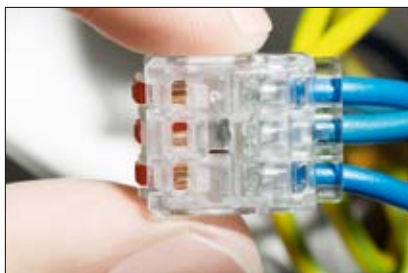

Liittimen läpinäkyvä runko mahdollistaa asennuksen tarkistuksen.



HCR-sarjan rasialiittimissä on erillinen jännitteen koestusaukko.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.





## HellermannTyton

HellermannTyton  
Sähkötie 8  
01510 Vantaa  
Puh: 09 8700 450  
Fax: 09 8700 4520  
E-Mail: [myynti@HellermannTyton.fi](mailto:myynti@HellermannTyton.fi)  
[www.HellermannTyton.fi](http://www.HellermannTyton.fi)