




HelaCon Plus Mini – 40 % pienempi koko*

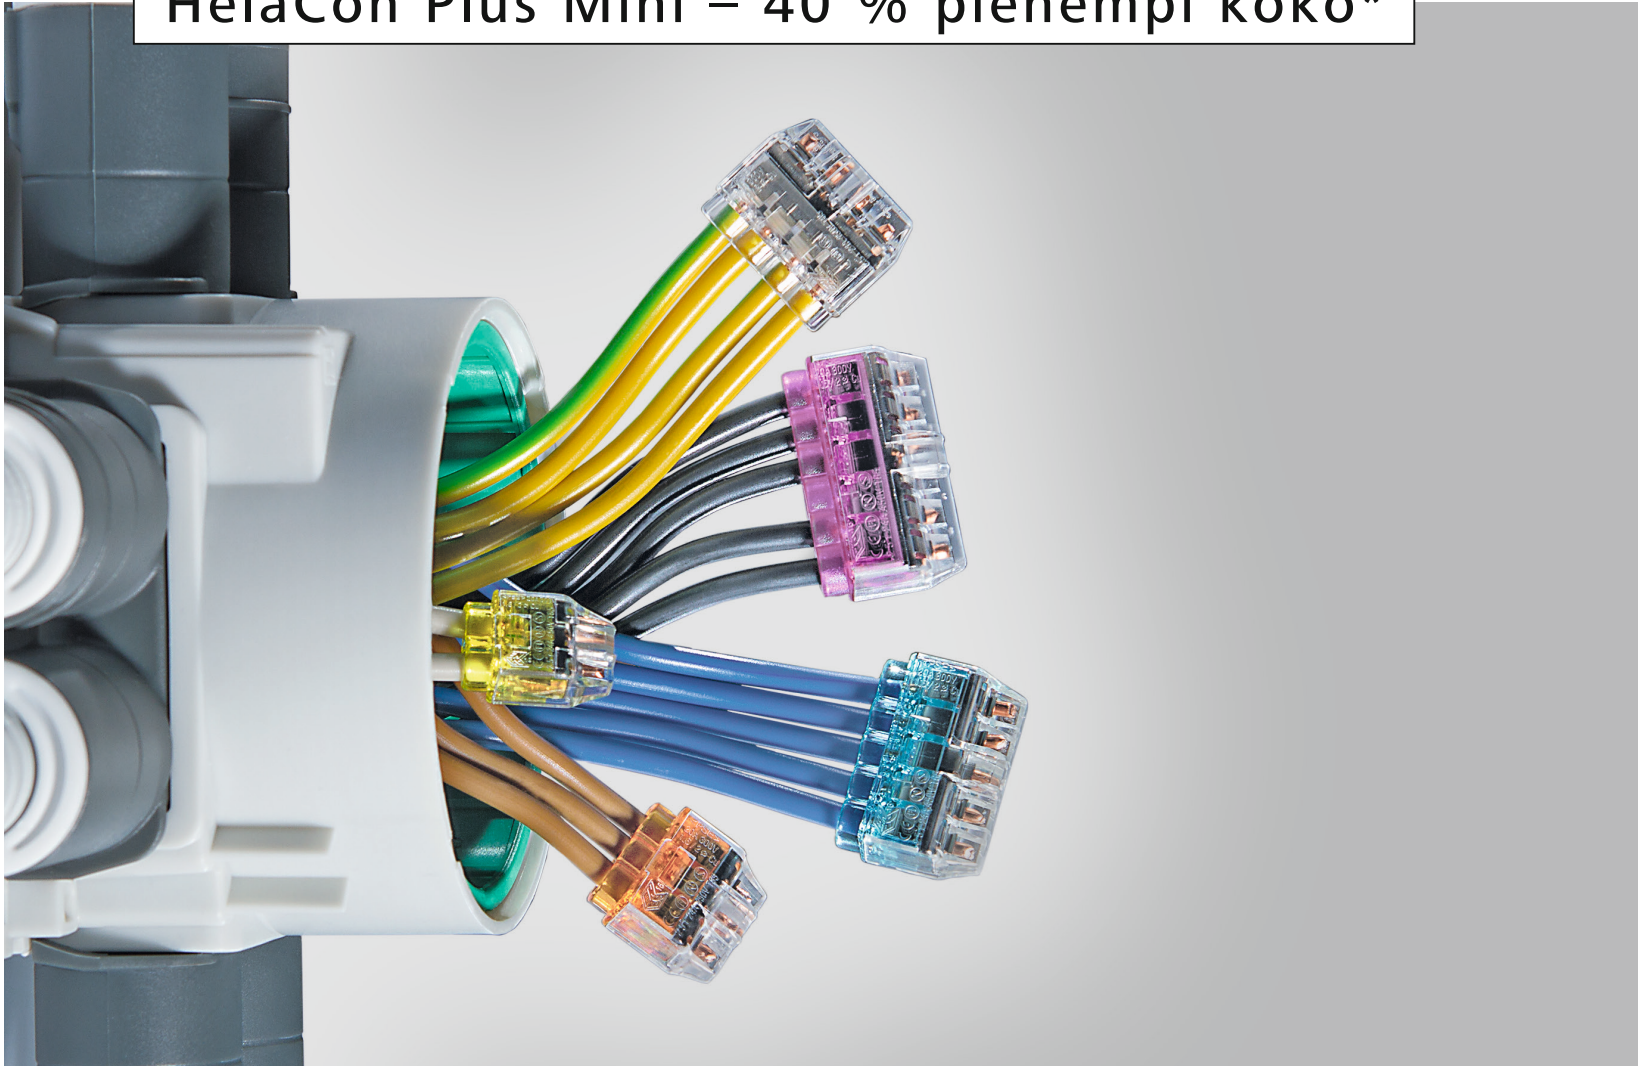

- Kaksoisjousitekniikka tarjoaa pienen ja asennusta helpottavan johtimen työntövoiman sekä luotettavan liitoksen
- Muotoiltu johtimen asennusaukko
- Läpinäkyvä rakenne ja erillinen koestusaukko

*Uusi HelaCon Plus Mini on kooltaan 40 % pienempi verrattuna HelaCon Plus-sarjan rasialiittimiin

HellermannTyton

HellermannTyton
Äyritie 12 B
01510 Vantaa
Puh: 09 8700 450
E-Mail: myynti@HellermannTyton.fi
www.HellermannTyton.fi



Lisätietoja kotisivuiltamme



Sähköasennustarvikkeet

Rasialiittimet

Rasialiittimet

HelaCon Plus Mini

Käyttö kaikkialla sähköasennuksissa, jakorasioissa, ohjauskeskuksissa ja hälytysjärjestelmissä. HelaCon Plus Mini soveltuu lankamaisille (ML) ja monisäikeisille (MK) johtimille.


Ominaisuudet ja edut

- Pitkälle kehitetty rasialiitinsarja kaksoisjousiteknikalla
- Tilaa säästävä 40 % pienempi koko
- Kaksoisjousiteknikka tarjoaa pienen ja asennusta helpottavan johtimen työntövoiman sekä luotettavan liitoksen
- Liittimen läpinäkyvä runko mahdollistaa asennuksen tarkistuksen
- Liittimien värimerkityt etulevyt helpottavat eri napalukujen tunnistamista
- Jokaiselle johtimelle oma asennusaukko ja erilliset kaksoisliitäntäjouset
- Lisäksi liittimissä on erillinen koestusaukko
- 0,5 mm² - 2,5 mm² lankamaisille (ML) ja 1,0 mm² - 2,5 mm² monisäikeisille (MK) johtimille
- Ohjelmassa myös käytännöllinen lajitelmalaatikko (148-90046)
- Lajitelmalaatikko sisältää: 100 kpl HCPM-2, 80 kpl HCPM-3, 60 kpl HCPM-4, 50 kpl HCPM-5, 40 kpl HCPM-6, ja 20 kpl HCPM-8



HelaCon Plus Mini - pienikokoinen rasialiitinsarja.

MATERIAALI	Polykarbonaatti (PC)
Maks. nimellisvirta	24 A
Maks. nimellisjännite	450 V
Johdinalue (VDE)	0,5 - 2,5 mm ² lankamainen (ML) ja 1,0 - 2,5 mm ² monisäikeinen (MK maks. 7 säikeinen) johdin
Johdineristeen kuorintapituus mm	11 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 V0
Käyttölämpötila-alue	-30 °C - +85 °C
Spesifikaatiot	CE; cULus; ENEC; Intertek Semko EN 60998-2-2:2004; NEMKO AS EN 60998-2-2:2004; SGS Fimko Ltd EN 60998-2-2:2004

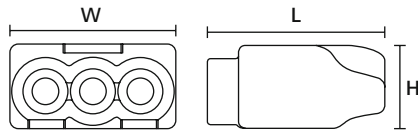

HelaCon Plus Mini edestä

HelaCon Plus Mini sivusta



TUOTETUNNUS	Piirroskuva	Napaluku	Väri	Leveys (W)	Korkeus (H)	Pituus (L)	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
HCPM-2		2	Kirkas (CL) Keltainen (YE)	10,8	7,7	16,5	150 kpl	19 115 20	148-90036
HCPM-3		3	Kirkas (CL) Oranssi (OG)	15,1	7,7	16,5	100 kpl	19 115 21	148-90037
HCPM-4		4	Kirkas (CL)	19,4	7,7	16,5	100 kpl	19 115 22	148-90038
HCPM-5		5	Kirkas (CL) Sininen (BU)	23,7	7,7	16,5	75 kpl	19 115 23	148-90039
HCPM-6		6	Kirkas (CL) Violetti (VT)	28,0	7,7	16,5	50 kpl	19 115 24	148-90040
HCPM-8		8	Kirkas (CL) Musta (BK)	36,6	7,7	16,5	50 kpl	19 115 25	148-90041
HCPM Variobox 350		-	Kirkas (CL)	-	7,7	16,5	350 kpl	19 115 26	148-90046

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä, ellei toisin mainita. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauasmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.